


275-M



275-MS

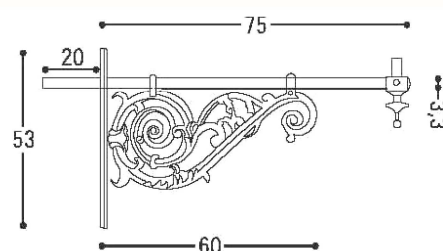

ART.	DESCRIZIONE
275-M	Mensola a parete testa/palo
275-MS	Mensola a parete a sospensione

#### Descrizione

Mensola ornamentale composta da tubo portante  $\varnothing$  30mm in acciaio zincato a caldo UNI EN 1561, adatto per il passaggio dei cavi elettrici. Puntale e decoro ornamentale in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561. Attacco  $\frac{3}{8}$  Gas in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561, fissata al tubo portante tramite viti ed elettrosaldatura.

#### Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretanica grigio antichizzato brillante tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.


#### Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite cementazione di parte del tubo portante e fissaggio della piastra con tirante ad espansione.

#### Braccio idoneo per l'applicazione a palo



275-B1 / 275-B1S



275-B2 / 275-B2S



275-B3 / 275-B3S



275-B4 / 275-B4S

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
275-B1	Applicazione a un braccio testa/palo	275-B1S	Applicazione a un braccio a sospensione
275-B2	Applicazione a due bracci testa/palo	275-B2S	Applicazione a due bracci a sospensione
275-B3	Applicazione a tre bracci testa/palo	275-B3S	Applicazione a tre bracci a sospensione
275-B4	Applicazione a quattro bracci testa/palo	275-B4S	Applicazione a quattro bracci a sospensione