


Reginetta 302

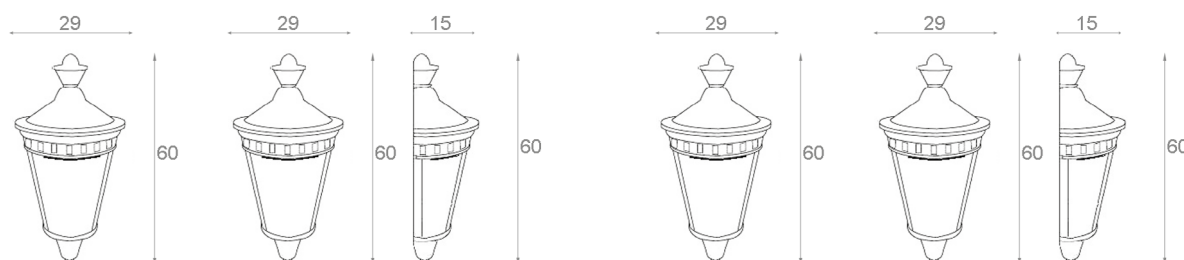

302AL1

302AL1APP

302OL1

302OL1APP



IP65

ARTICOLO DESCRIZIONE

302AL1APP	Alluminio Classe I/II applique a muro - LED 30W asimmetrica
302AL1	Alluminio Classe I/II portato - LED 30W asimmetrica
302AL1S	Alluminio Classe I/II sospeso - LED 30W asimmetrica
302OL1APP	Ottone naturale Classe I/II applique a muro - LED 30W asimmetrica
302OL1	Ottone naturale Classe I/II portato - LED 30W asimmetrica
302OL1S	Ottone naturale Classe I/II sospeso - LED 30W asimmetrica

Reginetta 302

- Lanterna circolare in alluminio o ottone
- Fissaggio Portato Ø 20 mm - Sospeso G ½"
- Apertura con telaio basculante per accesso vano ottico
- Cablaggio componenti elettrici su piastra removibile
- Verniciatura grigio antichizzato Elux
- Viteria in acciaio inox
- Vetro piano temperato con elevata trasparenza opzionale
- Apertura del vano ottico senza utensili opzionale

LED

- LED Dynamic "L1" non dimmerabile
- Temperatura colore LED 3000° K - 4000° K
- Stima di vita sorgente 20.000 ore
- Indice Resa Cromatica < 70
- Sistema ottico stradale
- Dimmerazione analogica/digitale opzionale
- Protezione corto circuiti SPD opzionale

Con l'applicazione LED gli schermi in policarbonato UV vengono forniti su richiesta.

La lanterna subisce trattamento di sgrassaggio e verniciatura poliestere trasparente nella versione in ottone; nella versione in alluminio verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.