



Ponza 268

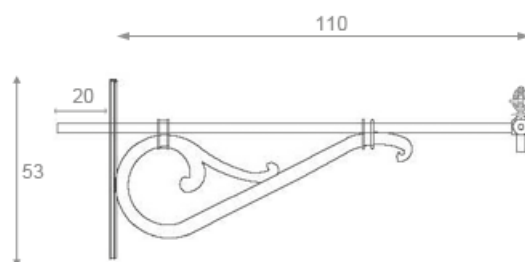

268-M

268-MS

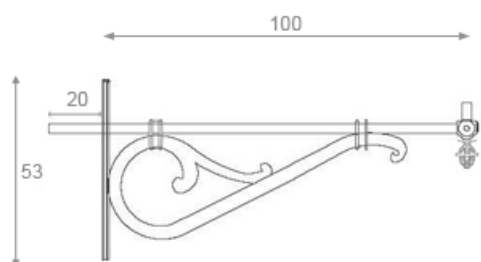

ARTICOLO	DESCRIZIONE
268-M	Mensola a parete portata
268-MS	Mensola a parete sospesa

Descrizione

Mensola ornamentale composta da tubo portante Ø 33mm in acciaio zincato a caldo UNI EN 10240, adatto per il passaggio dei cavi elettrici. Puntale in fusione di ghisa EN_GJL-200, a norma UNI EN 1561, e decoro ornamentale in acciaio zincato sagomato a laser spessore 8mm.

Attacco G ¾" in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in fusione di ghisa EN_GJL-200, a norma UNI EN 1561, fissata al tubo portante tramite viti ed elettrosaldatura.

Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliesteri grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite inghissamento di parte del tubo portante e fissaggio della piastra con tiranti (tiranti esclusi).

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

268-B1 / 268-B1S

268-B2 / 268-B2S

268-B3 / 268-B3S

268-B4 / 268-B4S

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
268-B1	Applicazione a un braccio portata	268-B1S	Applicazione a un braccio sospesa
268-B2	Applicazione a due bracci portata	268-B2S	Applicazione a due bracci sospesa
268-B3	Applicazione a tre bracci portata	268-B3S	Applicazione a tre bracci sospesa
268-B4	Applicazione a quattro bracci portata	268-B4S	Applicazione a quattro bracci sospesa