


Itaca 254

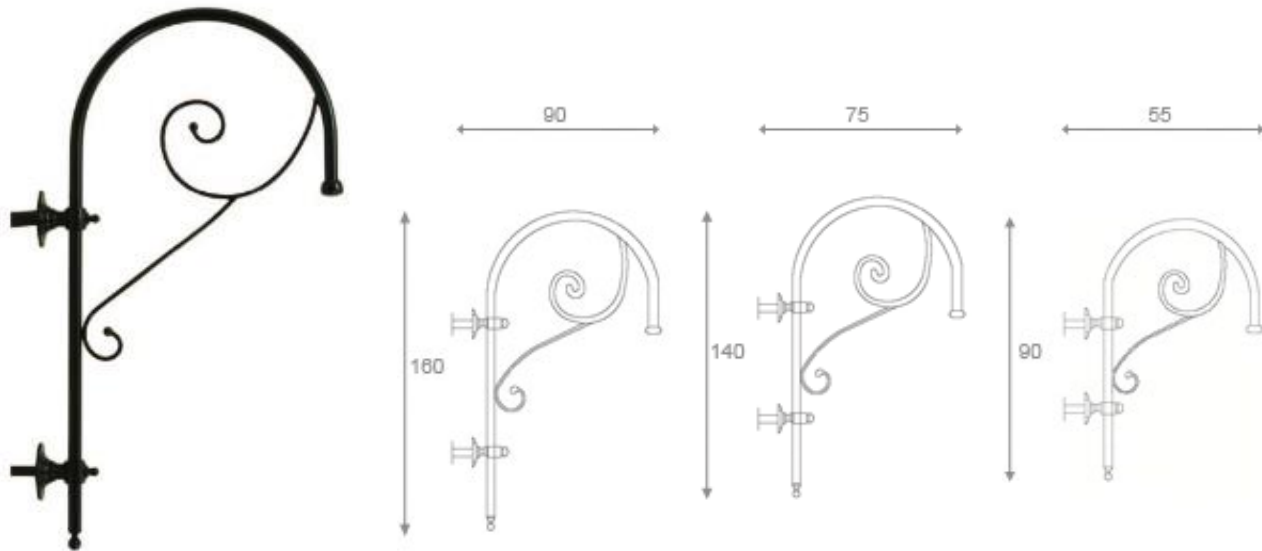

254-M1

254-M2

254-M3

CE

ARTICOLO	DESCRIZIONE
254-M1	Pastorale a muro con sbraccio da 90 cm e altezza da 160 cm
254-M2	Pastorale a muro con sbraccio da 75 cm e altezza da 140 cm
254-M3	Pastorale a muro con sbraccio da 55 cm e altezza da 90 cm

Descrizione

Pastorale ornamentale composta da tubolare arcato \varnothing 42mm, in ferro zincato a caldo UNI EN 10240, idoneo al passaggio dei cavi elettrici, per il cablaggio del corpo luce. Dotata di decori in acciaio forgiato. Attacchi a muro in fusione di ghisa, fissati in solido alla pastorale mediante grani in acciaio inox.

Dotata, nella parte terminale, di filettatura interna per attacco G $\frac{3}{4}$ ".

Finitura

La pastorale subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite inghisamento di parte dei tubi portanti o, a richiesta, con piastra forata per il fissaggio con tiranti (tiranti esclusi).

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

254-B1



254-B2



254-B3



254-B4

ARTICOLO	DESCRIZIONE
254-B1S	Applicazione a un braccio sospesa
254-B2S	Applicazione a due bracci sospesa
254-B3S	Applicazione a tre bracci sospesa
254-B4S	Applicazione a quattro bracci sospesa