


Leros 255



255-M

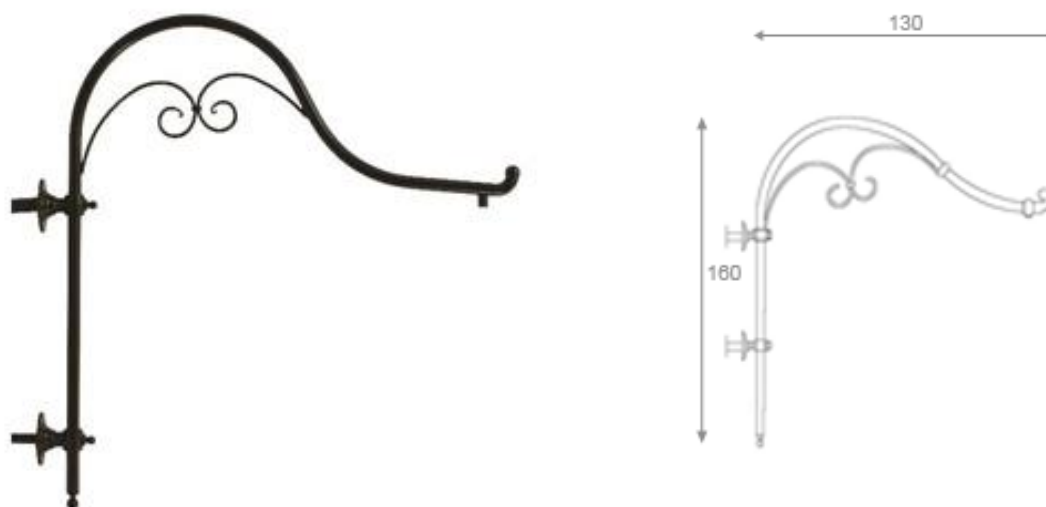

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------|------------------|
| 255-M | Pastorale a muro |

Descrizione

Pastorale ornamentale composta da tubolare arcato Ø 42mm, in ferro zincato a caldo UNI EN 10240, idoneo al passaggio dei cavi elettrici, per il cablaggio del corpo luce. Dotata di decori in acciaio forgiato. Attacchi a muro in fusione di ghisa, fissati in solido alla pastorale mediante grani in acciaio inox.

Dotata, nella parte terminale, di filettatura interna per attacco G 3/4".

Finitura

La pastorale subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliesteri grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite inghisamento di parte dei tubi portanti o, a richiesta, con piastra forata per il fissaggio con tiranti (tiranti esclusi).

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

255-B1



255-B2



255-B3



255-B4

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------|---------------------------------------|
| 255-B1S | Applicazione a un braccio sospesa |
| 255-B2S | Applicazione a due bracci sospesa |
| 255-B3S | Applicazione a tre bracci sospesa |
| 255-B4S | Applicazione a quattro bracci sospesa |