


## Leros 255



255-M

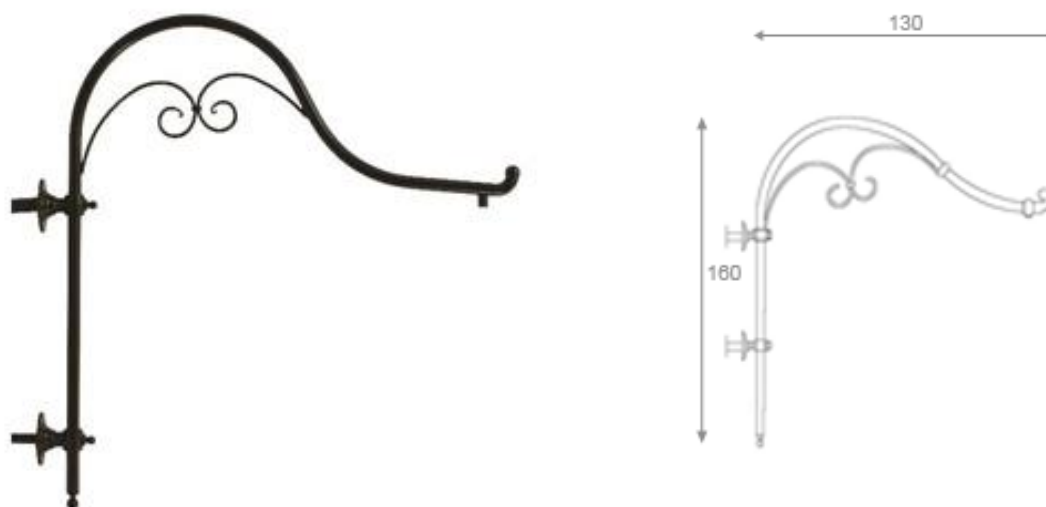

ARTICOLO	DESCRIZIONE
255-M	Pastorale a muro

**Descrizione**

Pastorale ornamentale composta da tubolare arcato Ø 42mm, in ferro zincato a caldo UNI EN 10240, idoneo al passaggio dei cavi elettrici, per il cablaggio del corpo luce. Dotata di decori in acciaio forgiato. Attacchi a muro in fusione di ghisa, fissati in solido alla pastorale mediante grani in acciaio inox.

Dotata, nella parte terminale, di filettatura interna per attacco G 3/4".

**Finitura**

La pastorale subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliesteri grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

**Fissaggio**

Fissaggio alla parete tramite inghisamento di parte dei tubi portanti o, a richiesta, con piastra forata per il fissaggio con tiranti (tiranti esclusi).

**Braccio idoneo per l'applicazione a palo**

255-B1



255-B2



255-B3



255-B4

ARTICOLO	DESCRIZIONE
255-B1S	Applicazione a un braccio sospesa
255-B2S	Applicazione a due bracci sospesa
255-B3S	Applicazione a tre bracci sospesa
255-B4S	Applicazione a quattro bracci sospesa