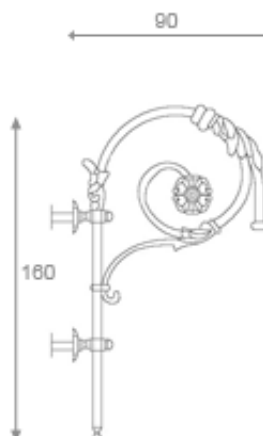


Santo Domingo 253

**253-M**

C €

ARTICOLO DESCRIZIONE

253-M Pastorale a muro

Descrizione

Pastorale ornamentale composta da tubolare arcato Ø 42mm, in ferro zincato a caldo UNI EN 10240, idoneo al passaggio dei cavi elettrici, per il cablaggio del corpo luce. Dotata di decori, a forma di foglia, in ghisa UNI EN 1561. Attacchi a muro in fusione di ghisa, fissati in solido alla pastorale mediante grani in acciaio inox. Dotata, nella parte terminale, di filettatura interna per attacco G ¾".

Finitura

La pastorale subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite inghisamento di parte dei tubi portanti o, a richiesta, con piastra forata per il fissaggio con tiranti (tiranti esclusi).

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

253-B1



253-B2



253-B3



253-B4

ARTICOLO DESCRIZIONE

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 253-B1S | Applicazione a un braccio sospesa |
| 253-B2S | Applicazione a due bracci sospesa |
| 253-B3S | Applicazione a tre bracci sospesa |
| 253-B4S | Applicazione a quattro bracci sospesa |