



# Ortigia

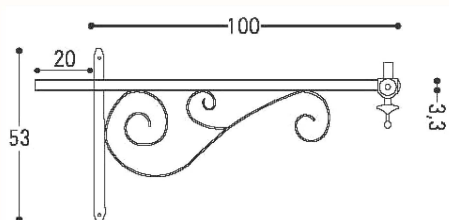

277-M

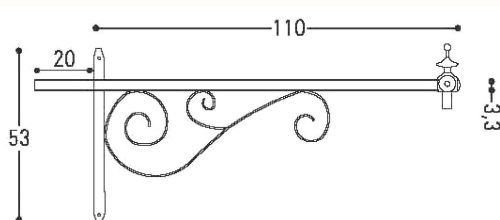

277-MS



ART.	DESCRIZIONE
277-M	Mensola a parete testa/palo
277-MS	Mensola a parete a sospensione

## Descrizione

Mensola ornamentale in acciaio zincato a caldo secondo EN 1461, con tubo portante Ø 30mm idoneo al passaggio dei cavi elettrici. Decoro in acciaio zincato a caldo Ø 20mm, elettrosaldato al tubo portante. Attacco ¾ Gas in tubolare per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in acciaio, zincata a caldo secondo EN 1461, da 80mm x 8mm, elettrosaldata al tubo portante e al decoro.

## Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretanica grigio antichizzato brillante tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.

## Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite cementazione di parte del tubo portante e fissaggio della piastra con tirante ad espansione.

## Braccio idoneo per l'applicazione a palo



277-B1 / 277-B1S

277-B2 / 277-B2S

277-B3 / 277-B3S

277-B4 / 277-B4S

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
277-B1	Applicazione a un braccio testa/palo	277-B1S	Applicazione a un braccio a sospensione
277-B2	Applicazione a due bracci testa/palo	277-B2S	Applicazione a due bracci a sospensione
277-B3	Applicazione a tre bracci testa/palo	277-B3S	Applicazione a tre bracci a sospensione
277-B4	Applicazione a quattro bracci testa/palo	277-B4S	Applicazione a quattro bracci a sospensione