



Pianosa

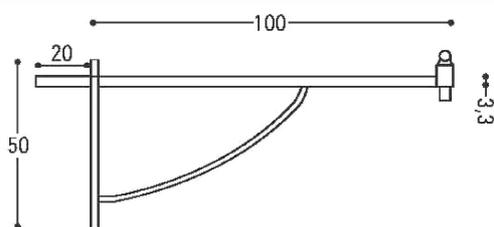

278-M

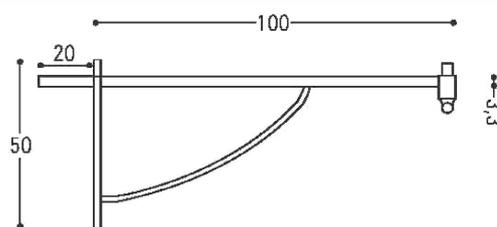

278-MS



ART.	DESCRIZIONE
278-M	Mensola a parete testa/palo
278-MS	Mensola a parete a sospensione

Descrizione

Mensola ornamentale in acciaio zincato a caldo secondo EN 1461, con tubo portante \varnothing 30mm idoneo al passaggio dei cavi elettrici. Decoro in acciaio zincato a caldo \varnothing 20mm, elettrosaldato al tubo portante. Attacco $\frac{3}{4}$ Gas in tubolare per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in acciaio, zincata a caldo secondo EN 1461, da 80mm x 8mm, elettrosaldato al tubo portante e al decoro.

Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretanica grigio antichizzato brillante tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite cementazione di parte del tubo portante e fissaggio della piastra con tirante ad espansione.

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

278-B1 / 278-B1S

278-B2 / 278-B2S

278-B3 / 278-B3S

278-B4 / 278-B4S

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
278-B1	Applicazione a un braccio testa/palo	278-B1S	Applicazione a un braccio a sospensione
278-B2	Applicazione a due bracci testa/palo	278-B2S	Applicazione a due bracci a sospensione
278-B3	Applicazione a tre bracci testa/palo	278-B3S	Applicazione a tre bracci a sospensione
278-B4	Applicazione a quattro bracci testa/palo	278-B4S	Applicazione a quattro bracci a sospensione