


268-M



268-MS

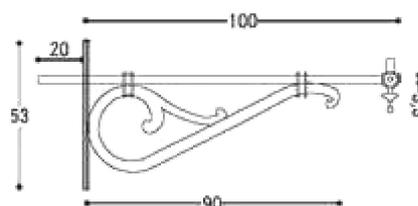

ART.	DESCRIZIONE
268-M	Mensola a parete testa/palo
268-MS	Mensola a parete a sospensione

Descrizione

Mensola ornamentale composta da tubo portante \varnothing 30mm in acciaio zincato a caldo UNI EN 1561, adatto per il passaggio dei cavi elettrici. Puntale e decoro ornamentale in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561. Attacco $\frac{3}{4}$ Gas in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561, fissata al tubo portante tramite viti ed elettrosaldatura.

Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretanica grigio antichizzato brillante tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite cementazione di parte del tubo portante e fissaggio della piastra con tirante ad espansione.

Braccio idoneo per l'applicazione a palo



268-B1 / 268-B1S



268-B2 / 268-B2S



268-B3 / 268-B3S



268-B4 / 268-B4S

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
268-B1	Applicazione a un braccio testa/palo	268-B1S	Applicazione a un braccio a sospensione
268-B2	Applicazione a due bracci testa/palo	268-B2S	Applicazione a due bracci a sospensione
268-B3	Applicazione a tre bracci testa/palo	268-B3S	Applicazione a tre bracci a sospensione
268-B4	Applicazione a quattro bracci testa/palo	268-B4S	Applicazione a quattro bracci a sospensione