



Procida

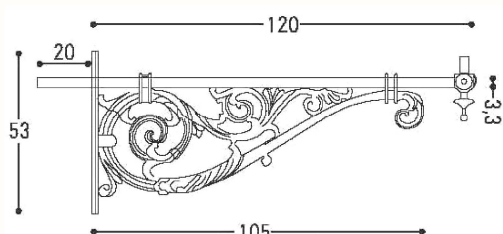

279-M

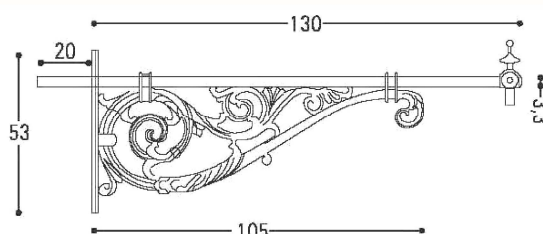

279-MS



ART.	DESCRIZIONE
279-M	Mensola a parete testa/palo
279-MS	Mensola a parete a sospensione

Descrizione

Mensola ornamentale composta da tubo portante \varnothing 30mm in acciaio zincato a caldo UNI EN 1561, adatto per il passaggio dei cavi elettrici. Puntale e decoro ornamentale in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561. Attacco $\frac{3}{4}$ Gas in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561, fissata al tubo portante tramite viti ed elettrosaldatura.

Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretanic grigio antichizzato brillante tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite cementazione di parte del tubo portante e fissaggio della piastra con tirante ad espansione.

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

279-B1 / 279-B1S

279-B2 / 279-B2S

279-B3 / 279-B3S

279-B4 / 279-B4S

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
279-B1	Applicazione a un braccio testa/palo	279-B1S	Applicazione a un braccio a sospensione
279-B2	Applicazione a due bracci testa/palo	279-B2S	Applicazione a due bracci a sospensione
279-B3	Applicazione a tre bracci testa/palo	279-B3S	Applicazione a tre bracci a sospensione
279-B4	Applicazione a quattro bracci testa/palo	279-B4S	Applicazione a quattro bracci a sospensione