


280-M



280-MS

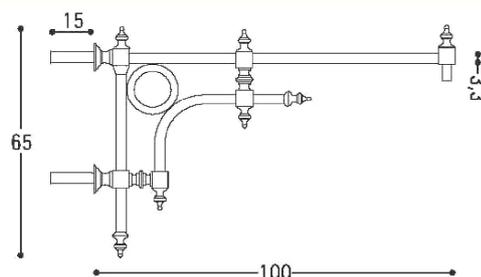

ART.	DESCRIZIONE
280-M	Mensola a parete testa/palo
280-MS	Mensola a parete a sospensione

Descrizione

Mensola ornamentale in acciaio zincato a caldo secondo EN 1461 con tubo portante \varnothing 30mm, idoneo al passaggio dei cavi elettrici. Punta e decoro ornamentale in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561. Attacco $\frac{3}{4}$ Gas in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Attacchi a muro in fusione di ghisa, fissati in solido al tubo portante e alla mensola ornamentale.

Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretanica grigio antichizzato brillante tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite annegamento e cementazione di parte dei tubi portanti.

Braccio idoneo per l'applicazione a palo



280-B1 / 280-B1S



280-B2 / 280-B2S



280-B3 / 280-B3S



280-B4 / 280-B4S

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
280-B1	Applicazione a un braccio testa/palo	280-B1S	Applicazione a un braccio a sospensione
280-B2	Applicazione a due bracci testa/palo	280-B2S	Applicazione a due bracci a sospensione
280-B3	Applicazione a tre bracci testa/palo	280-B3S	Applicazione a tre bracci a sospensione
280-B4	Applicazione a quattro bracci testa/palo	280-B4S	Applicazione a quattro bracci a sospensione