


# Cestini

## Liguria 608



<i>Codice Elux</i>	<i>Art. 608/1CP</i>	<i>Art. 608/2CP</i>	<i>Art. 608/3CP</i>
<i>Codice MePa</i>	<i>Cestino 608/1CP</i>	<i>Cestino 608/2CP</i>	<i>Cestino 608/3CP</i>

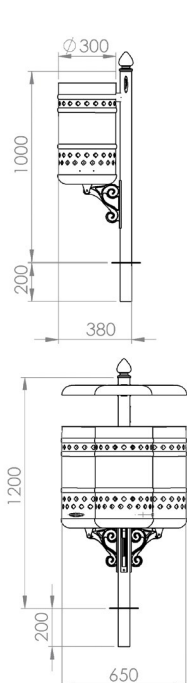

### Descrizione:

Cestino composto da palo in acciaio zincato a caldo UNI EN 10240 spessore 2mm Ø 60mm altezza totale 1400mm (1200mm per la versione base) dei quali 1200mm fuori terra (1000mm per la versione base), e 200mm per il fissaggio a terra tramite inghisamento, mensola in ghisa EN-GJL-200 a norma UNI EN 1561, accuratamente saldata al palo e pigna finale in fusione di alluminio per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Dotato di un sistema di ribaltamento senza ausilio di chiavi per il lavaggio interno.

Cesto in acciaio zincato a caldo UNI EN 10327 - 10143 spessore 1,2mm Ø 300mm altezza 520mm, di litri 35 con foratura a quadrifoglio disposto su tre file, con tre nervature di rinforzo, fondo bombato con forature per lo scarico dell'acqua e bordo antitaglio.

Coperchio bombato in lamiera di acciaio zincato UNI EN 10327 - 10143, di spessore 1,5mm, con bordo antitaglio, apribile per facilitare la fuoriuscita delle buste.

### Finitura:

Il manufatto viene dapprima pulito, smerigliato e sgrassato; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliestere grigio antichizzato tipo Elux, di spessore minimo 200 micron, a mezzo di un processo elettrostatico a 200°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici.

### Fissaggio a terra:

Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento o, a richiesta, dove non si ha la possibilità di inghisare, l'attacco viene eseguito a flangia, spessorata da 6mm, con numero quattro fori per tasselli Ø 10mm (non inclusi).

### Liguria versione base Art. 608/1

#### Accessori:

- Coperchio
- Anello reggi sacco in acciaio inox
- Stemma frontale a rilievo
- Macchinetta a scatto con chiave quadra
- Flangia applicazione a terra
- Coperchio posacenere Latina
- Posacenere Gubbio con staffa o fisso
- Altri RAL e/o vernice antigraffiti a richiesta
- Posacenere autosvuotante su coperchio



Schede tecniche ed elenco prodotti consultabili sul sito internet [www.elux-lighting.it](http://www.elux-lighting.it)