


Capraia 274

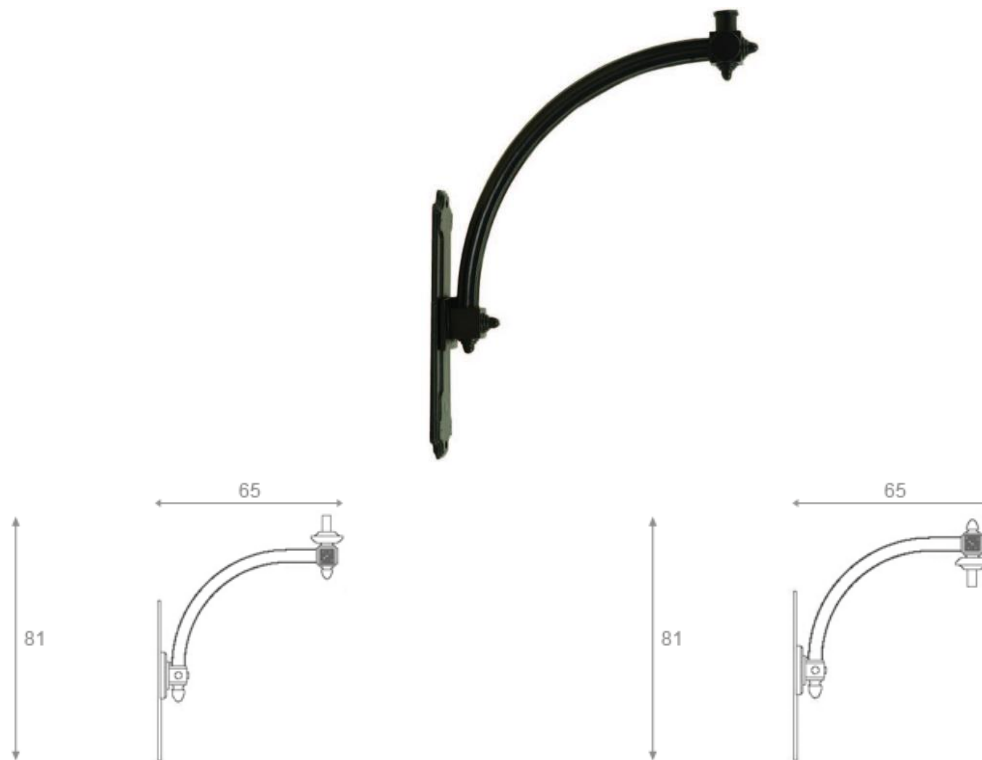

274-M

274-MS

CE

ARTICOLO	DESCRIZIONE
274-M	Mensola a parete portata
274-MS	Mensola a parete sospesa

Descrizione

Mensola ornamentale in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN 10240, con tubo portante \varnothing 40mm idoneo al passaggio dei cavi elettrici. Attacco G $\frac{3}{4}$ " in tubolare per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in fusione di ghisa EN_GJL-200, a norma UNI EN 1561, fissata al braccio tramite viti e ulteriore elettrosaldatura.

Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

Fissaggio

La mensola a parete è dotata di due fori \varnothing 13mm per il fissaggio con tiranti (tiranti esclusi).

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

274-B1 / 274-B1S

274-B2 / 274-B2S

274-B3 / 274-B3S

274-B4 / 274-B4S

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
274-B1	Applicazione a un braccio portata	274-B1S	Applicazione a un braccio sospesa
274-B2	Applicazione a due bracci portata	274-B2S	Applicazione a due bracci sospesa
274-B3	Applicazione a tre bracci portata	274-B3S	Applicazione a tre bracci sospesa
274-B4	Applicazione a quattro bracci portata	274-B4S	Applicazione a quattro bracci sospesa